Falegnameria Legni
www.Legniperapi.it

Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste

PEFC
PEFC/18-31-1253

www.pefc.it

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA NUOVA ARNIA BF TOP BAR

INDICE

Contenuto della confezione e descrizione dei pezzi pag. 2

Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi pag. 3

A. Montaggio corpo pag. 4

B. Fissaggio fondo in rete e barre d'appoggio pag. 5

C. Inserimento cassetto pag. 5

D. Altro pag. 6

NUOVA Arnia Top Bar

Contenuto della confezione e descrizione dei pezzi

1. TETTO IN LAMIERA ZINCATA. Elettrosaldata.
2. SCATOLA IN LEGNO PER TETTO. Multistrato di pioppo e cornice in abete.
3. DIAFRAMMI CON FRESATA DA 1CM (x2). Realizzati in abete, aventi un lato liscio ed uno grezzo. Si usano per delimitare la grandezza del nido o in abbinamento al nutritore a depressione. La fresata da un centimetro sul fondo permette alle api di passare sia per raggiungere il nutritore sia come eventuale via di espansione per le api
4. PARETE LATERALE CORTA (x2). Con fresata per incastro dei componenti
5. BARRA D'APPOGGIO (x2). Piedini in legno duro da apporre sotto la parete laterale corta.
6. NUTRITORE A DEPRESSIONE. Sostegno per nutritore a depressione predisposto per due vasi da miele da 1kg (con rete di metallo).
7. VITI. 12 viti da 7cm per montaggio arnia, 2 viti da 5 cm per fissaggio fondo a parete laterale corta, 4 viti da 4cm per fissaggio fondo all'arnia, 6 viti da 4cm per fissaggio barre d'appoggio, 4 viti a farfalla per copri-finestra (fornite solo nella versione con finestra).
8. LISTELLI DI GARETH (x29). Listelli in legno duro 7x12mm.
9. BARRE TRIANGOLARI (x29). Larghezza 28mm.
10. LATO POSTERIORE (se modello con finestra: CON FINESTRA IN POLICARBONATO) (con margine obliquo)
11. LATO ANTERIORE CON APERTURE (con margine obliquo)
12. COPRI-FINESTRA (nella versione con finestra)
13. FONDO CON RETE O FONDO CHIUSO. Telaio con rete o fondo in legno massello spessore 2cm.

13a. VASSOIO CON BARRA (x fondo con rete). Vassoio in multistrato di pioppo con barra in abete

Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi

1.

2.

3.

4.



5.

6.



7.

8.

9.



1. TETTO IN LAMIERA ZINCATA

2. SCATOLA IN LEGNO PER TETTO

3. DIAFRAMMI CON FRESATA DA 1CM (x2)

4. PARETE LATERALE CORTA (x2)

5. BARRA D'APPOGGIO (x2)

6. NUTRITORE A DEPRESSIONE

7. VITI

8. LISTELLI DI GARETH (x29)

9. BARRE TRIANGOLARI (x29)

10. LATO POSTERIORE (se modello con finestra: CON FINESTRA IN POLICARBONATO) (con margine obliquo)

11. LATO ANTERIORE CON APERTURE (con margine obliquo)

12. COPRI-FINESTRA (nella versione con finestra)

13. FONDO CON RETE O FONDO CHIUSO

13a. VASSOIO CON BARRA (x fondo conrete)

11.

10.

13.

oppure

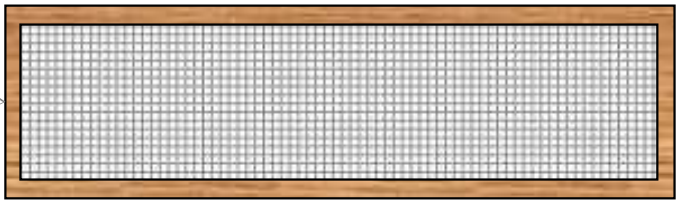

10. N.B.: nel modello con finestra il pezzo 10. ha questa configurazione

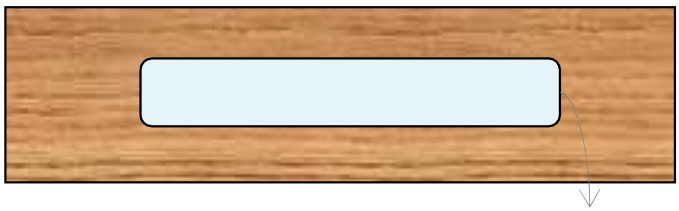

12.

13a.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

A - Montaggio corpo Arnia Top Bar

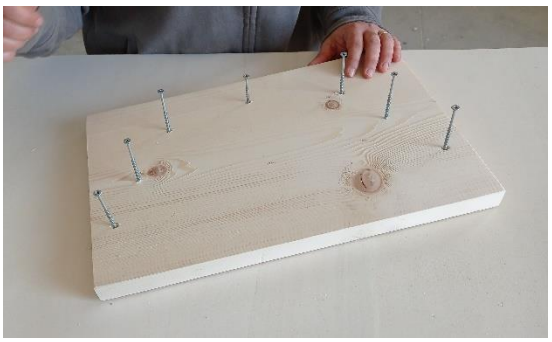

A1. Prendere una delle pareti corte in dotazione (4.), le viti da 7cm (7.) e gli attrezzi necessari per il montaggio.

Puntare 6 viti da 7 cm (lati obliqui) e 1 da 5cm (al centro in basso) nei fori già presenti nella parete corta.

A2. Prendere il fondo aperto o chiuso (13.). Inserirlo nella sagoma fresata nella parete corta.

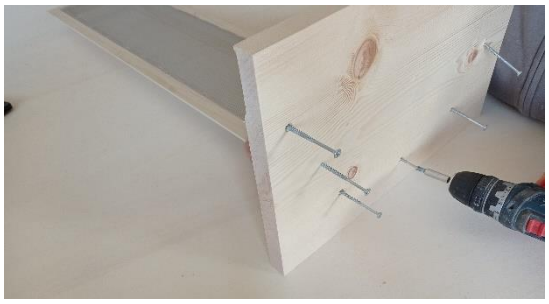

Fissare con la vite da 5cm, nel foro centrale in basso.

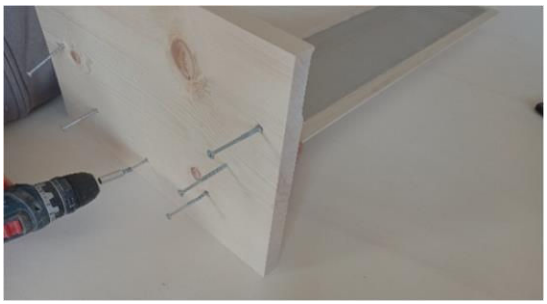

Ripetere l'operazione con l'altro lato corto.

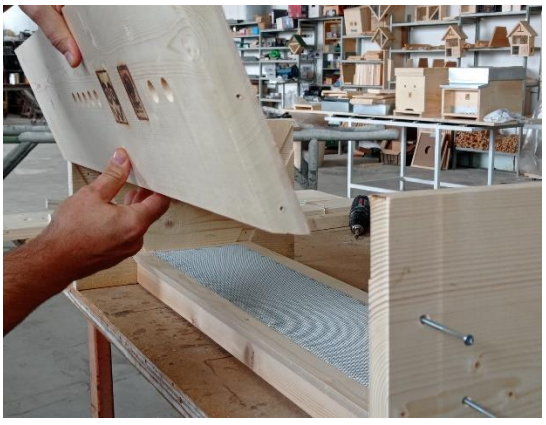

A3. Posizionare il fondo con il massello verso di sé e prendere il lato lungo con i fori d'entrata (11). Inserirlo con la fresatura a spizza verso il basso, nelle scanalature dei lati corti, poggiarlo al fondo e avvitare le viti da 70 sui fianchi.

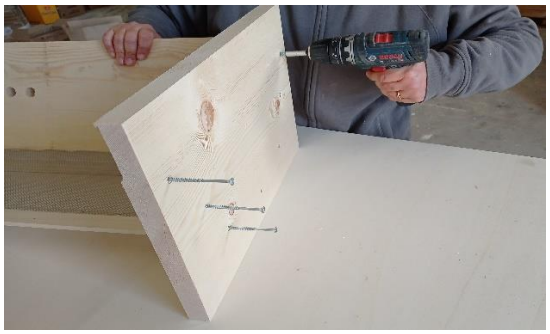

A4. Inserire nello stesso modo l'altro lato lungo e fissarlo con le viti da 70 dal fianco

B - Fissaggio fondo in rete e barre d'appoggio

B1. Capovolgere la struttura e fissare con le 4 viti da 4cm il fondo alle pareti lunghe, seguendo i fori già presenti.

B2. Fissare con le 6 viti da 4 cm le barre d'appoggio (5.), tenendole a filo nel lato esterno.

C – Inserimento cassetto

C1 . Mantenendo la struttura dritta, inserire il cassetto nella corsia creata con le barre d'appoggio.

D-Altro

D1. Una volta completate le fasi A,B e C la struttura si presenta come in fianco.

D2. Le immagini di seguito mostrano come posizionare i pezzi 6., 8., 9., ,3.

D3. Un volta completato il posizionamento è possibile coprire l'arnia top bar con il coperchio (1. e 2.).